

FICHA TÉCNICA

250TSX



CORES:

ESPECIFICAÇÕES

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---|
| MOTOR E DESEMPENHO | MOTOR: | 224cc 2 tempos, monocilíndrico, refrigerado a água e válvula de controle eletrônico | CICLISTICA E DIRIGIBILIDADE | SUSPENSÃO TRASEIRA: | SZC com regulagem de pré-carga da mola e ajustes de compressão e retorno (300 mm) |
| | TOQUE: | 29.5 Nm / 7000 rpm | | FREIOS DIANTEIROS: | Hidráulico, pistão duplo e discos ventilados (260mm) |
| | ARREFECIMENTO: | Refrigerado a água com ventilador auxiliar automático | | FREIOS TRASEIROS: | Hidráulico, pistão duplo e discos ventilados (220mm) |
| | ALIMENTAÇÃO: | Carburador | | RODA / PNEU DIANTEIRA: | Aros de alumínio e raios de Aço Inox 4mm - Pneu KENDA 80/100-21 |
| | TRANSMISSÃO: | Pinhão 11 dentes x Coroa 52 dentes - Corrente KMC 520DX | | RODA / PNEU TRASEIRA: | Aros de alumínio e raios de aço Inox 4 mm - Pneu Kenda 120/80-18 |
| | MARCHAS: | 6 marchas | | ALTURA DO ASSENTO: | 940 mm |
| | EMBREAGEM: | Multi discos banhados em óleo | | ALTURA DO SOLO: | 330 mm |
| | CAPACIDADE DO TANQUE: | 8 Litros | | ENTRE-EIXOS: | 1465 mm |
| | PARTIDA: | Elétrica e Pedal Auxiliar Kick Start | | PESO: | 111kg |
| | SUSPENSÃO DIANTEIRA: | SZC com regulagem de compressão e retorno e válvula de alívio de ar (310 mm) | | DIMENSÕES: | 2.180 x 830 x 1300 mm |



250TSX




DETALHES



Suspensão com ajuste de cliques




Curva dimensionada e reforçada em inox 1mm

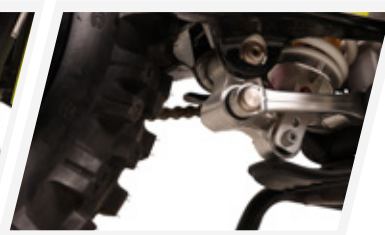

Sistema link CNC



Mesa CNC Cross Fixed

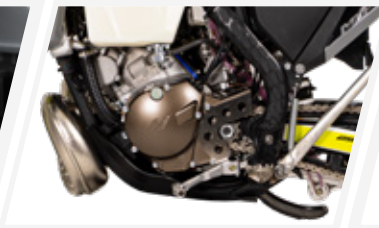

Protetor de pinhão e flange de torque



Punhos Lock-on

GUIDÃO 997

FAROL DE LED

AROS ESPECIAIS ENDURO SERIES

PEDAL DE PARTIDA

PNEU KENDA MID SOFT

SUSPENSÃO PREPARADA PARA O SOLO BRASILEIRO

