



NOVA **MXF 250RXi.**

INJEÇÃO
ELETRÔNICA
BOSCH



DESENVOLVIDA NO BRASIL



A ESCOLHA INTELIGENTE




RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

SUSPENSÃO MP
COM AJUSTES
DE CLIQUE

MOTOR
250CC
4 TEMPOS
DE 40,8CV

PNEU
KENDA

**DESAFIE
AS FORÇAS DA
NATUREZA.**

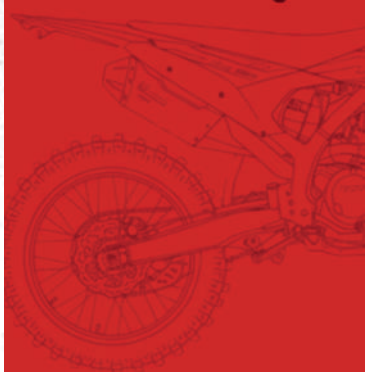



Com a força e a precisão que transformam o impossível em adrenalina. Para levar você além do ponto onde os outros param.

Se a natureza é indomável, você precisa de uma moto que ouse encarar sua fúria. E vencê-la.

Nova MXF 250RXi.
Desafie as
forças da natureza.

Siga a MXF

▶ f @mxfmotors
mxfmotors.com.br

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR E DESEMPENHO	MOTOR	4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a água, 4 válvulas DOHC
	CILINDRADA	249,9 cc
	POTÊNCIA MÁXIMA	40,8 CV
	TORQUE MÁXIMO	2,95 kgf.m
	ARREFECIMENTO	Refrigerado a água com ventilador auxiliar automático
	ALIMENTAÇÃO	Injeção eletrônica BOSH 8.0 TBI
	TRANSMISSÃO	5 marchas
	PARTIDA	Elétrica - Bateria de Lítio
	MOVIMENTAÇÃO	Corrente 520 c/ retentor / Pinhão 13D / Coroa 51D
	QUADRO	Aço liga Cromo Molibidênio de alta resistência
CICLISTICA E DIRIGIBILIDADE	EMBREAGEM	Multi discos banhados em óleo
	SUSPENSÃO DIANTEIRA	MP com regulagem de compressão e retorno (310 mm)
	SUSPENSÃO TRASEIRA	MP com regulagem de pré-carga da mola e ajustes de compressão (rápida e lenta) e retorno (300 mm)
	FREIOS DIANTEIROS	Hidráulico, pistão duplo e discos ventilados (260mm)
	FREIOS TRASEIROS	Hidráulico, pistão duplo e discos ventilados (220mm)
	RODA / PNEU DIANTEIRA	Aros GIANT e raios de Aço Inox 4mm - Pneu Kenda 80/100-21
	RODA / PNEU TRASEIRA	Aros GIANT e raios de aço Inox 4 mm - Pneu Kenda 120/80-18
	ESCAPAMENTO	Aço Inox e Alumínio
	CAPACIDADE DO TANQUE	8 litros
	ALTURA DO ASSENTO	950 mm
	ALTURA DO SOLO	340 mm
	ENTRE-EIXOS	1.480 mm
	PESO	110 kg
	CAPACIDADE DE CARGA	150 kg
	DIMENSÕES (CXLXA)	2.160 x 830 x 1.270 mm

